



CATÁLOGO 2026 // EXTERIOR

[DECKS]



Dimensiones	Largo: 3,66 m	Rendimiento	1 tabla = 0,53436 m ²
	Ancho: 13,80 cm		1.89 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 14.60 cm		
	Espesor: 2.25 cm		

Peso	9,62 kg por tabla	Cálculo accesorios	21 clips por m ²
------	-------------------	--------------------	-----------------------------

Instalación

Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: el producto ha sido ensayado conforme a normas internacionales, obteniendo una clasificación Bfl-s1 según EN 13501-1, Clase 2 según BS 476-7 y B1 según GB 8624 (equivalente a B-s1, t1).

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21



Pieza de
terminación US17




Pieza de
terminación US06



Pieza de
terminación US05

Estructura

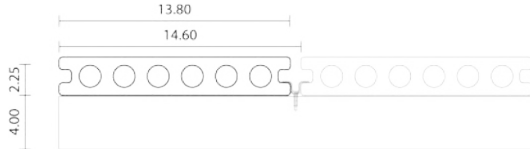


Colores



Silver Gray



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Smoke White

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

PROFIX MT 26X117

ELITE



Dimensiones	Largo: de 3,00 a 4,50 m	Peso por tabla	1.3 kg/ml - 0.5 kg/m2
	Ancho: 11.70 cm	Conversión en m2	1 m2 = 8.13 ml
	Ancho útil: 12.30 cm		
	Alto: 2.60 cm		
Cálculo accesorios	2.2 clips por ml	Origen	

Descripción	Deck de madera natural termotradada de primera calidad fabricada con pino nórdico. Es una elección sostenible y duradera para todos los climas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre perfiles PGC que deberán tener una separación máxima de 45 cm entre ejes. La sujeción será mediante clips profix 2 + tornillos. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica




Mejor aislamiento térmico

Accesorios



Clip Profix 2

Estructura





Dimensiones

Largo: 3,66 m
Ancho: 13,80 cm
Ancho útil: 14,60 cm
Espesor: 2,25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,53 m²
1,89 tablas = 1 m²

Peso

9,62 kg por tabla

Cálculo accesorios

21 clips por m²


Instalación

Sobre estructura de perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Efl según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN ISO 11925-2.

Colores



Lapacho



Teca




Antique



Cedro

Estructura

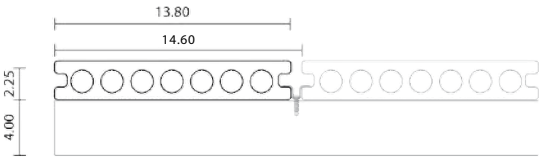

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3,66 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 14.80 cm
Espesor: 2.00 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,54 m²
1.85 tablas = 1 m²

Peso

9.615 kg por tabla

Cálculo accesorios

21 clips por m²

Instalación


Sobre estructura de perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles PGC. La modulación de la estructura no debe superar los 40cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip COBRA 21 para permitir expansión y contracción del producto. *Para mayor información consultar la guía de instalación deck. Reacción al fuego: clase Bfl-s1 según EN 13501-1:2007 + A1:2009, ensayado bajo normas EN ISO 9239-1:2010.

Accesorios



Clip de acero
COBRA 21

Estructura

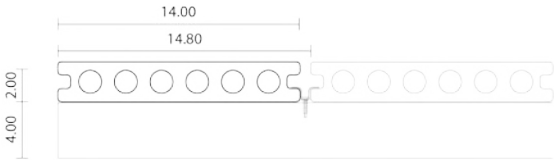

Colores



Teca / Antique

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS]



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.65 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,55 kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH59



Pieza de terminación UH60


Estructura

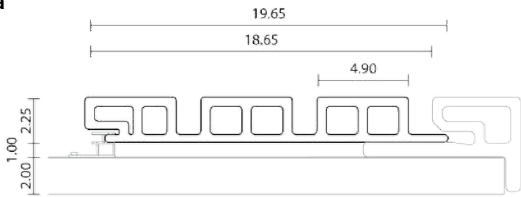

Colores



Lapacho



Teca



Charcoal



Roble



Cedro

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.85 m	Rendimiento	1 tabla = 0.532 m²
	Ancho: 19.65 cm		1.88 tablas = 1 m²
Peso	Ancho útil: 18.65 cm	Cálculo accesorios	10 clips por m²
	Espesor: 2.25 cm		0.8 omegas por m²


Instalación Sobre perfilería de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08
Pieza de terminación UH50
Pieza de terminación UH51

Estructura

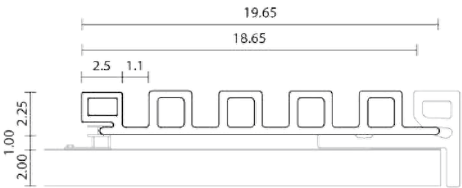

Colores



Beneficios





Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 19.50 cm
Ancho útil: 18.30 cm
Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.52 m²
1.92 tablas = 1 m²

Peso

- kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación UH50



Pieza de terminación UH51


Estructura

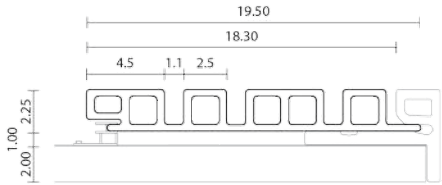

Colores



Lapacho



Teca

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 20.95 cm
Ancho útil: 19.95 cm
Espesor: 1.80 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
1.88 tablas = 1 m²

Peso

6,58 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-09 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-09

Estructura

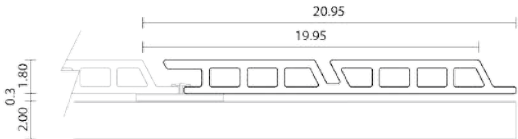


Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Cedro



Antique

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.85 m
Ancho: 14.22 cm
Ancho útil: 13.22 cm
Espesor: 1.30 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.38 m²
2.65 tablas = 1 m²

Peso

3.876 kg por tabla

Cálculo accesorios

26 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 30cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW-08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08



Pieza de terminación
US44



Pieza de terminación
US45




Pieza de terminación
US46



Pieza de terminación
US47

Estructura

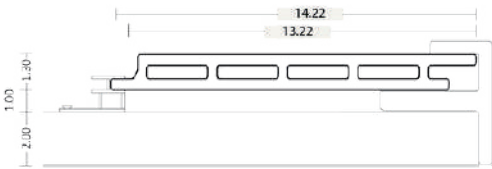


Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique Light



Charcoal



Silver Gray



Smoke White

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

AALTO MT 32X142

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,60 a 5,10 m
Ancho: 14,20 cm
Alto: 3,20 cm

Peso por tabla

1,7 kg/ml - 12,58 kg/m2

Conversión en m2

1 m2 = 7,4 ml

Origen



Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

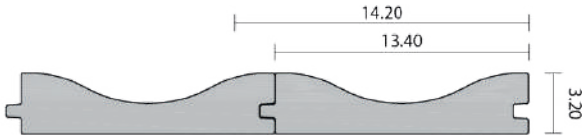

PANEL SYSTEM MT 19X68

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,60 a 4,80 m
Ancho: 6,80 cm
Ancho útil: 5,70 cm
Alto: 1,90 cm

Peso por tabla

n/s

Conversión en m2

1 m2 = 17,54 ml

Origen



Descripción

Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



TRIO MT 26X92

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3,00 a 4,50 m
Ancho: 9,20 cm
Ancho útil: 8,40 cm
Alto: 2,60 cm

Peso por tabla

1,0 kg/ml - 2,4 kg/m2

Conversión en m2

1 m2 = 11,9 ml

Origen



Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

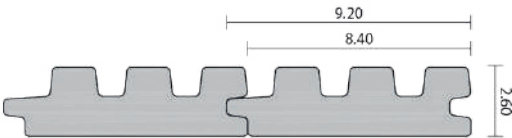

TRIPLE MT 26X140

ELITE



Dimensiones

Largo: de 3.90 a 5.40 m
Ancho: 14.00 cm
Ancho útil: 12.80 cm
Alto: 2.60 cm

Peso por tabla

n/s

Conversión en m2

1 m2 = 7.84 ml

Origen



Descripción

Panel de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. Es 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores y exteriores.

Instalación

Las tablas se colocarán sobre alfajías de madera que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable para el exterior, y clavos de acero inoxidable para interior. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

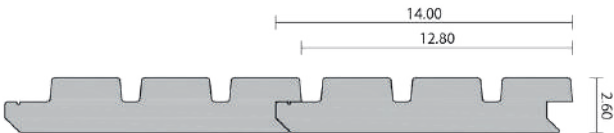



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,551 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.00 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.


Accesorios



Pieza de
terminación
WJC1022

Pieza de
terminación
WJC1021

Estructura

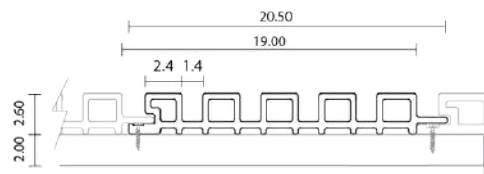

Colores



Lapacho



Teca



Cedro



Charcoal



Antique



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento




Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0.319 m²
	Ancho: 13.00 cm		3.13 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 11.00 cm		
	Espesor: 1.80 cm		
Peso	2.95 kg por tabla	Cálculo accesorios	32 clips por m²
			1.3 omegas por m²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios




Pieza de terminación
ángulo WL4949

Estructura

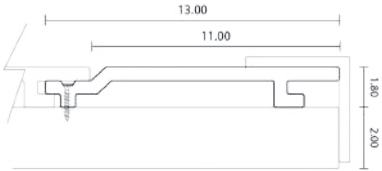

Colores



Teca



Cedro



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA

INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso

1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios

34 clips por m²
1.2 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores



Charcoal



Teca




Cedro



Blanco

Estructura

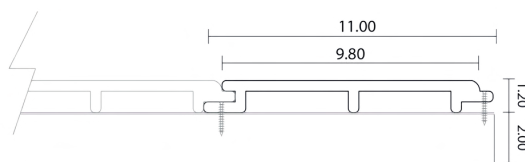

Beneficios



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 20.10 cm
Ancho útil: 19.10 cm
Espesor: 2.60 cm

Rendimiento

1 tabla = 0,554 m²
1,81 tablas = 1 m²

Peso

7.25 kg por tabla

Cálculo accesorios

19 clips por m²
1.3 omegas por m²

Instalación


Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A


Estructura

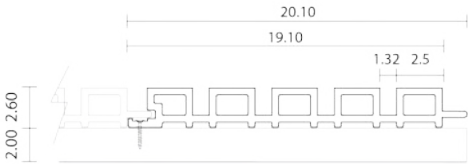

Colores



Charcoal



Teca

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Rendimiento	1 tabla = 0,6061 m²
	Ancho: 21.90 cm		1,65 tablas = 1 m²
	Ancho útil: 20.90 cm		
	Espesor: 2.60 cm		
Peso	7.92 kg por tabla	Cálculo accesorios	19 clips por m²
			1.3 omegas por m²
Instalación	Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 30 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios



Pieza de terminación
ZYCA022A

Estructura



Colores



Teca

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 4CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 4.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,232 m²
4.31 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 4 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura

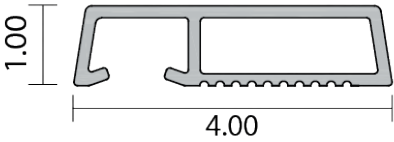

Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 6CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,348 m²
2.87 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 6 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento

TABLEADO PVC 8CM



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 8.00 cm
Espesor: 1.00 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0,464 m²
2.16 tablas = 1 m²

Peso

n/s

Descripción

Tabla modular de pvc de 8 cm de ancho con protección UV de uso tanto interior como exterior.

Cálculo accesorios

15 tornillos
por tabla apróx.

Instalación

Las tablas se atornillan primero a planchuelas de hierro transversales formando módulos, los cuales se fijan finalmente de forma directa sobre la pared o el techo.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Beneficios



Anti plagas



Garantía limitada



Ignífugo



Aislante térmico



No requiere mantenimiento

REVESTIMIENTO ALUMINIO 3 CANALES



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 12.40 cm
Ancho útil: 10.80 cm
Alto: 1.57 cm
Espesor: 1.20 cm

Conversión en m2

1 tabla = 0.67 m²
1.50 tablas = 1 m²

Peso

4.06 kg por tabla

Descripción

Revestimiento de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Instalación

Se instala mediante tornillos autoperforantes punta-mecha de acero inoxidable sobre una subestructura de alfajías, o directamente sobre la pared. La subestructura favorecerá la instalación en caso de que la pared o superficie a colocar no se encuentre perfectamente a plomo. Por cada tabla de revestimiento irán 3 puntos de sujeción mínimo. Se deberá reforzar con mas en caso de ser necesario.

Colores



Negro microtexturado



Toffee




Malta



Blanco semimate

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica



Ligereza y rigidez

[PERFILES]



Dimensiones	Largo: 3.00 m	Peso	3,9 kg por perfil
	Ancho: 5.60 cm		
	Espesor: 3.05 cm		


Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.20 m
----------------	---

Accesorios



Estructura



Colores



Beneficios





Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

3,93 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33 Tapacantos UH17

Estructura



Colores



Lapacho Teca Blanco
Roble Cedro Antique Light
Charcoal Silver Gray Stone Gray

Beneficios



Para exteriores Ultra Shield 360° Materiales reciclados Garantía limitada No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6.60 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m


Accesorios



Estructura



Colores

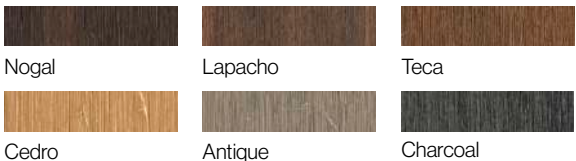

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 8.20 cm

Peso

10.50 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios




Ángulo K33 Tapacantos UH27

Estructura



Colores

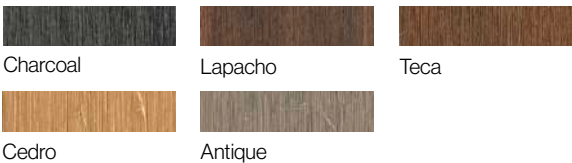

Beneficios

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

Garantía limitada

No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 3.00 m
Ancho: 10.75 cm
Espesor: 3.05 cm

Peso

5.635 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Claro sugerido


Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Accesorios



Ángulo K33

Estructura

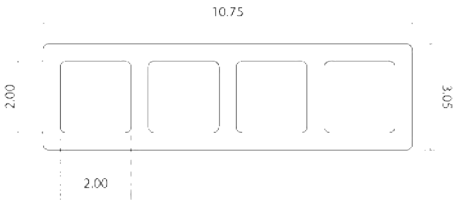

Colores



Nogal



Charcoal



Antique

Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

LISTÓN MT 26X68

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m	Peso por tabla	-0,8 kg/ml - ~10,2 kg/m2
	Ancho: 6.80 cm		
	Alto: 4.20 cm		
Origen			

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	---

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

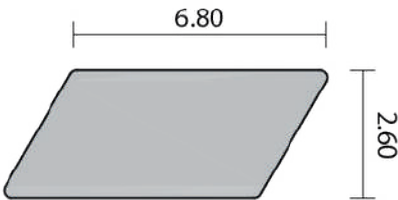

LISTÓN MT 42X42

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.8 m	Peso por tabla	-0,8 kg/ml - ~15,4 kg/m2
	Ancho: 4.20 cm		
	Alto: 4.20 cm		
Origen			

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



LISTÓN MT 68X42

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 /de 3.6 a 4.2 m	Peso por tabla	-0,8 kg/ml - ~15,4 kg/m2
	Ancho: 6.80 cm	Origen	
	Alto: 4.20 cm		

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfajías que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	---

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura



LISTÓN MT 42X140

ELITE



Dimensiones	Largo: 3.00 a 5.4 m	Peso por tabla	~1.2 kg/ml - ~15,4 kg/m2
	Ancho: 14.00 cm		
	Alto: 4.20 cm		
		Origen	

Descripción	Listón para fachadas e interiores, de madera natural termotradada, lo que le confiere estabilidad dimensional garantizada. 100% libre de químicos, y apto para ambientes interiores. Es apto para pérgolas, fachadas y para interiores de saunas.
-------------	---

Instalación	Las tablas se colocarán sobre alfájas que deberán tener una separación máxima de 60 cm entre ejes. La sujeción será mediante tornillos de acero inoxidable. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación.
-------------	--

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional




100% Ecológica



Mejor aislamiento térmico

Estructura

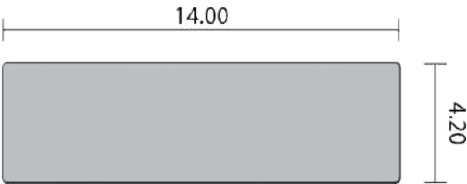



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 4.15 cm
Espesor: 3.15 cm

Peso

2,33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m

Colores



Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	4.67 kg por perfil
	Ancho: 6.00 cm		
	Espesor: 4.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Colores	Estructura
Cedro Lapacho Teca Antique	

Beneficios

Para exteriores	Ultra Shield 360°	Materiales reciclados	Garantía limitada	No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 10.00 cm
Espesor: 5.20 cm

Peso

6,915 kg por perfil


Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

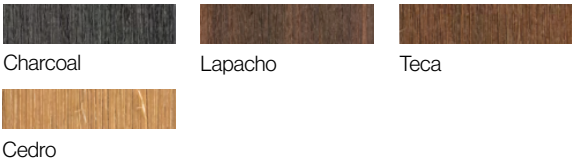

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	2.33 kg por perfil
	Ancho: 4.15 cm		
	Espesor: 3.15 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 intermedio. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.50 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 1.50 m
----------------	---

Colores	Estructura
Charcoal Teca	

Beneficios

- Para exteriores
- Ultra Shield 360°
- Materiales reciclados
- Garantía limitada
- No requiere mantenimiento



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 6.00 cm
Espesor: 4.20 cm

Peso

4.67 kg por perfil


Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.


Claro sugerido

Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios.
Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo.
Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m
Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m

Colores

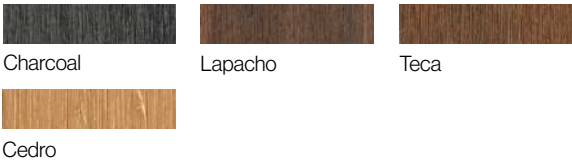

Estructura



Beneficios



Para exteriores



Ultra Shield 360°



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	6.915 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.20 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.
-------------	--

Claro sugerido	Sin alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 2 intermedios. Con alma de acero en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo. Sin alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1 c/ 0.60 m Con alma de acero en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1 c/ 2.00 m
----------------	--

Colores	Estructura
Charcoal Lapacho Teca Cedro	

Beneficios					
Para exteriores	Ultra Shield 360°	Materiales reciclados	Garantía limitada	No requiere mantenimiento	

PERFIL PVC 24X28



Dimensiones

Largo: 5.80 m
Ancho: 2.40 cm
Espesor: 2.80 cm

Peso

n/s

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Descripción

Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.

Colores




Roble



Lapacho

Estructura



Accesorios



Tapa tubular
de aluminio
24x28

Beneficios



Anti
plagas



Garantía
limitada



Ignífugo



Aislante
térmico



No requiere
mantenimiento

PERFIL PVC 38X38



Dimensiones	Largo: 5.80 m Ancho: 3.80 cm Espesor: 3.80 cm	Peso	n/s
-------------	---	------	-----

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.		
-------------	--	--	--

Descripción	Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.		
-------------	---	--	--

Colores	Estructura		
 Roble  Lapacho			

Accesorios	Beneficios				
 Tapa tubular de PVC 38x38	 Anti plagas	 Garantía limitada	 Ignífugo	 Aislante térmico	 No requiere mantenimiento

PERFIL PVC 76X38



Dimensiones	Largo: 5.80 m Ancho: 7.60 cm Espesor: 3.80 cm	Peso	n/s
-------------	---	------	-----

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.
-------------	--

Descripción	Perfil tubular de PVC ideal para ambientar espacios que requieran control solar y renovación de aire.
-------------	---

Colores	Estructura
Roble Lapacho	

Accesorios	Beneficios
Tapa tubular de PVC 76x38	Anti plagas Garantía limitada Ignífugo Aislante térmico No requiere mantenimiento

PERFIL ALUMINIO 40X20



Dimensiones	Largo: 6.20 m	Descripción	Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.
	Ancho: 4.00 cm		
	Alto: 2.00 cm	Peso	3.02 kg por perfil
	Espesor: 1.50 cm		

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores



Negro microtexturado


Toffee


Malta


Blanco semimate

Estructura



Beneficios

- 
Para exteriores
- 
Garantía limitada
- 
Anti plagas
- 
Estabilidad dimensional
- 
100% Ecológica
- 
Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 60X30



Dimensiones	Largo: 6.20 m	Descripción	Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.
	Ancho: 6.00 cm		
	Alto: 3.00 cm	Peso	4.46 kg por perfil
	Espesor: 1.50 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.
-------------	--

Colores	Estructura
Negro microtexturado Malta Toffee Blanco semimate	6.00 3.00

Beneficios

- Para exteriores
- Garantía limitada
- Anti plagas
- Estabilidad dimensional
- 100% Ecológica
- Ligereza y rigidez

PERFIL ALUMINIO 90X40



Dimensiones

Largo: 6.20 m
Ancho: 9.00 cm
Alto: 4.00 cm
Espesor: 2.00 cm

Descripción

Perfil de aluminio con acabado simil madera o colores sólidos. Sin mantenimiento.

Peso

8.85 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos individuales de chapa plegada, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil, mediante tornillos autoperforantes punta mecha de acero inoxidable.

Colores



Negro microtexturado



Toffee




Malta



Blanco semimate

Estructura

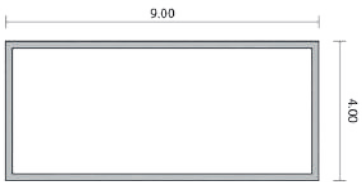

Beneficios



Para exteriores



Garantía limitada



Anti plagas



Estabilidad dimensional



100% Ecológica



Ligereza y rigidez



Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.