




[PERFILES]

JF4050

INTERIOR

PREMIUM

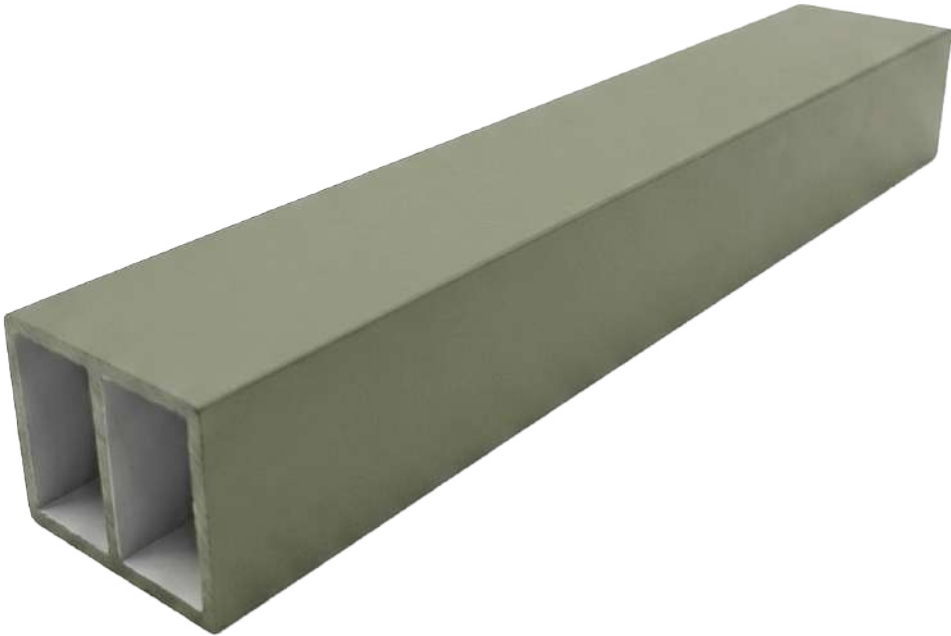

Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 5.00 cm
Espesor: 4.00 cm

Peso

1.33 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

JF10050

INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.90 m	Peso	2.315 kg por perfil
	Ancho: 10.00 cm		
	Espesor: 5.00 cm		

Instalación	La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. También se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.
-------------	---

Composición	Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.
-------------	---

Accesorios




Anclaje perfil 10050



Anclaje base perfil 10050

Estructura

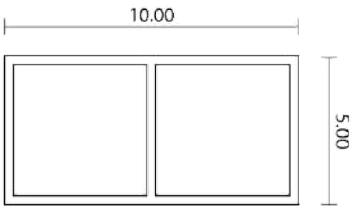

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

JF15050

INTERIOR

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 15.00 cm
Espesor: 5.00 cm

Peso

4.57 kg por perfil

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pudiendo realizarse mediante los anclajes provistos en la línea de accesorios. También se puede optar por la colocación por medio de ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

Composición

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco.

Accesorios




Anclaje
perfil 15050



Anclaje base
perfil 15050

Estructura

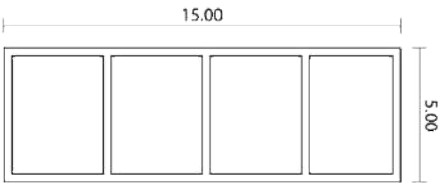

Colores



Cedro



Lapacho



Verde Oliva



Antique

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

[REVESTIMIENTOS]



Dimensiones

Largo: 2.40 m
Ancho: 60.00 cm
Espesor: 2.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 1.44 m²
0.70 tablas = 1 m²

Peso

11.5 kg por tabla

*Modelo también disponible en un largo de 2.40 m., con un rendimiento de 1 tabla = 1.44 m² / 0.70 tablas = 1 m²


Instalación

Su instalación puede ser con pegamento y/o tornillos directamente a la pared o con una estructura por detrás. Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. El grado de acusticidad dependerá de la forma de instalación: 1_Panel montado directamente sobre la pared, coeficiente de absorción: 0.3 (MH). 2_Panel montado sobre vigas de acero y relleno con aislamiento de lana de vidrio*, coeficiente de absorción : 0.95 (MH). *El espesor de lana de vidrio que debes usar depende de la aplicación específica y los requisitos de aislamiento térmico y acústico de tu proyecto. Para paredes y techos, se recomienda un espesor de entre 50 mm y 100 mm para lograr un confort acústico. La capa de PET reciclado correspondiente al panel cuenta con clasificación de reacción al fuego B-s1 (EN 13501-1:2018), según certificación europea. Los listones de MDF/madera no poseen tratamiento ignífugo ni clasificación de reacción al fuego.

Colores



Teca



Lapacho




Gray



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

CURVO

JM1532

ELITE



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Espesor: 1.2 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.854 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso

5.24 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Textura



Estructura



Beneficios



Materiales
reciclad



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

ACANALADO 4 CANALES

JF184

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 16.80 cm
Ancho útil: 16.10 cm
Espesor: 2.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.45 m²
2.22 tablas = 1 m²

Peso

2.996 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
F208




Pieza de remate
JF207



Clip para
revestimiento
interior

Estructura

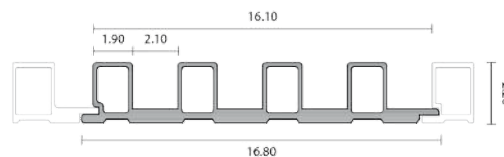

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SLIM 3 CANALES

JF178

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.60 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.33 m²
3.03 tablas = 1 m²

Peso

1.848 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios




Pieza de
inicio
JF202



Pieza de
remate
JF201

Estructura

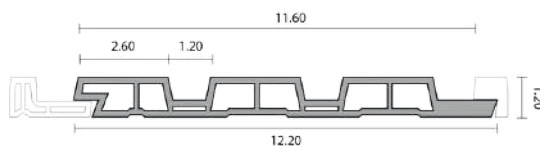

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SLIM 5 CANALES

JF166

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 16.70 cm
Ancho útil: 15.10 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.43 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso

1.988 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de inicio
JF206




Pieza de remate
JF205



Clip para
revestimiento
interior

Estructura

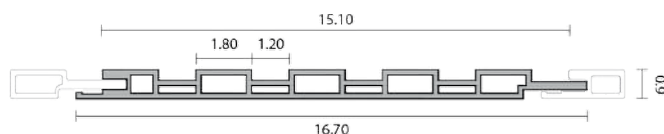

Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Negro



Verde Oliva

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

6 CANALES

JF310

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 25.00 cm
Ancho útil: 24.25 cm
Espesor: 1.10 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.68 m²
1.47 tablas = 1 m²

Peso

4.06 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores



Cedro



Lapacho



Gris



Blanco

Estructura



Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

IRREGULAR 7 CANALES

JF329

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 20.00 cm
Ancho útil: 19.40 cm
Espesor: 0.9 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.5432 m²
1.84 tablas = 1 m²

Peso

2.47 kg por tabla

Instalación


Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para
revestimiento
interior

Estructura



Colores



Roble



Lapacho



Blanco



Charcoal

Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

IRREGULAR 4 CANALES

JC1161

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.20 cm
Ancho útil: 11.48 cm
Espesor: 0.7 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.32 m²
3.13 tablas = 1 m²

Peso

1.19 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.


Colores



Roble



Lapacho




Blanco



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

MICROACANALADO

JC1362

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 30.50 cm
Ancho útil: 30.40 cm
Espesor: 0.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.85 m²
1.17 tablas = 1 m²

Peso

2.268 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Pieza de
inicio
JC1646




Pieza de
remate
JC1647



Clip para
revestimiento
interior


Estructura



Colores



Cedro



Lapacho



Antique



Charcoal

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

PLANO 2 CANALES

JC1337

PREMIUM



Dimensiones	Largo: 2.80 m	Rendimiento	1 tabla = 0.854 m ²
	Ancho: 31.50 cm		1.17 tablas = 1 m ²
	Ancho útil: 30.50 cm	Peso	2.40 kg por tabla
	Espesor: 0.7 cm		

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Colores



Cedro




Lapacho



Antique



Blanco



Charcoal

Estructura



Beneficios



Materiales reciclados



Garantía limitada



No requiere mantenimiento

SÍMIL TELA CURVO

JF332

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 15.80 cm
Ancho útil: 15.05 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.42 m²
2.37 tablas = 1 m²

Peso

2.576 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios



Clip para
revestimiento
interior

Estructura



Colores



Beneficios



Materiales
recicladados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

SÍMIL TELA ACANALADO

WJC1536

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.80 m
Ancho: 12.00 cm
Ancho útil: 11.56 cm
Espesor: 1.50 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.33 m²
3.1 tablas = 1 m²

Peso

1.008 kg por tabla

Instalación

Previo a la instalación, la pared deberá presentarse limpia, seca y libre de polvo, suciedad, grasa, residuos de pintura, revestimientos antiguos, restos de yeso o revoque suelto, clavos o tornillos. La instalación de las tablas será directamente sobre la pared con silicona neutra o adhesivo de doble contacto colocado previamente en la parte posterior de las mismas. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación. Reacción al fuego: clase C-s3, d0 según GB 8624-2012: B1.

Accesorios




Pieza de
inicio
WJC1021




Pieza de
remate
WJC1022

Estructura



Colores

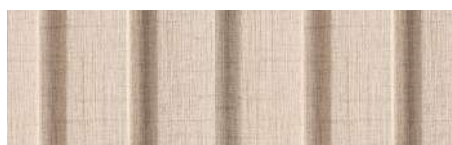

Beneficios



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento

REVESTIMIENTO PLANO ASA

INTERIOR // EXTERIOR

PREMIUM



Dimensiones

Largo: 2.90 m
Ancho: 11.00 cm
Ancho útil: 9.80 cm
Espesor: 1.20 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.2842 m²
3.52 tablas = 1 m²

Peso

1.39 kg por tabla

Cálculo accesorios

34 clips por m²
1.2 omegas por m²

Instalación

Instalación sobre alfajías de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separación máxima de 30 cm de centro a centro.

Colores



Charcoal



Teca




Cedro



Blanco

Estructura

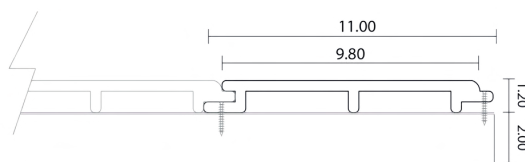

Beneficios



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento



Mariano Pelliza 4271, Munro.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs.

Au Dr. Ricardo Balbín km 30, Local 101, Polo Hudson.
Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Perito Moreno 1111, Canning.
Lunes a Viernes de 09 a 18 hs. y Sábados de 10 a 13 hs.

Av. Recta Martinolli 5507, Córdoba.
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs. y Sábados de 9 a 13 hs.

Boulevard Mitre y Vélez Sarsfield, Funes, Santa Fe.
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.