



Dimensiones	Largo: 2.85 m Ancho: 19.65 cm Ancho útil: 18.65 cm Espesor: 2.25 cm	Rendimiento	1 tabla = 0.532 m ² 1.88 tablas = 1 m ²
Peso	6,55 kg por tabla	Cálculo accesorios	10 clips por m ² 0.8 omegas por m ²
Instalación	Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.		

Accesorios




AW-08

Pieza de terminación
UH59

Pieza de terminación
UH60

Estructura

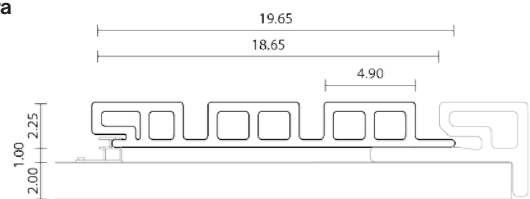

Colores



Lapacho

Teca

Charcoal

Roble

Cedro

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento