



Dimensiones

Largo: 2.85 m
 Ancho: 19.65 cm
 Ancho útil: 18.65 cm
 Espesor: 2.25 cm

Rendimiento

1 tabla = 0.532 m²
 1.88 tablas = 1 m²

Peso

7.695 kg por tabla

Cálculo accesorios

10 clips por m²
 0.8 omegas por m²

Instalación

Sobre perfilera de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA. El bastidor debe tener separación máxima de 60 cm entre ejes. Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08 para permitir expansión y contracción de producto. *Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de revestimientos. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

Accesorios



AW-08




Pieza de terminación
UH50



Pieza de terminación
UH51

Estructura

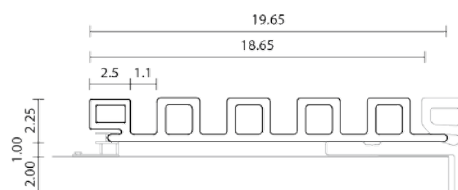

Colores



Nogal



Lapacho



Teca



Roble



Cedro



Antique



Charcoal



Silver Gray



Smoke White



Blanco

Beneficios



Para
exteriores



Ultra
Shield 360°



Materiales
reciclados



Garantía
limitada



No requiere
mantenimiento